



Naturellement isolants, les bois Janneau dotent vos fenêtres de performances thermique et phonique de haute qualité. Les choix esthétiques apportent une touche chaleureuse à votre habitat.



Assemblage
traditionnel



En cours de certification
NF Conception

66
mm

Ouvrant épaissi 66mm
pour vitrage phonique



Garantie finition
peinture 12 ans



Clair de vitrage maximum battement central de 116mm



Fabrication française




Profil

2 joints dont 1 joint central dormant périphérique qui protège la quincaillerie de l'eau et de l'air

Menuiserie à recouvrement pour une meilleur étanchéité.


Dormants et ouvrants de **58 mm**.
Ouvrant de **66mm** en option.

Profilés Bois parmi les plus fins du marché pour optimiser le clair de vitrage et l'apport énergétique

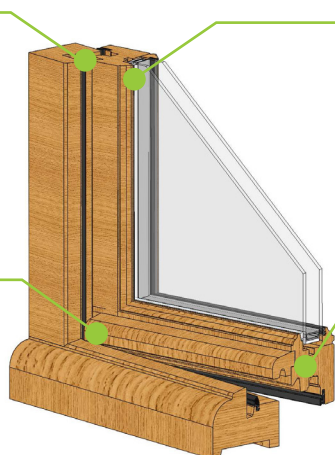

Le cahier technique

Configuration / typologie

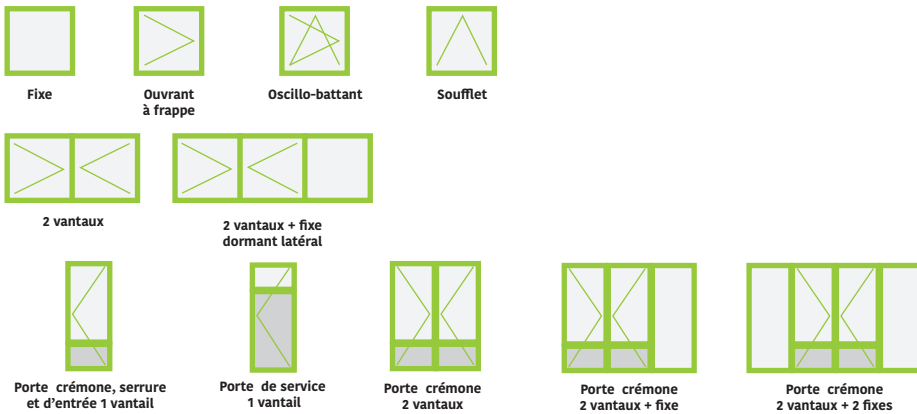

Performances

	Vitrage (Côté intérieur / côté extérieur)	Acoustique Rw (C;Ctr)	Thermique Ug	Solaire Sg	Luminosité Tl
Base	4 - 18 - 4	30 (-1;-4)	1.1	0.65	82%
Thermique	4 Eclaz One - 16 - 6	35 (-1;-5)	1.0	0.59	79%
	4 - 18 - 4 Planistar	31 (-1;-4)	1.1	0.38	72%
	4 - 12 - 4 - 12 - 4	33 (-2;-6)	0.7	0.53	74%
Acoustique	4 - 20 - 8*	36 (-2;-5)	1.1	0.59	80%
	44 ² Silence - 14 - 4	34 (-1;-4)	1.1	0.65	80%
	44 ² Silence - 20 - 6*	42 (-2;-6)	1.1	0.62	80%
Sécurité	44 ² Silence - 16 - 10*	45 (-2;-6)	1.1	0.60	78%
	44 ² - 14 - 4	34 (-1;-4)	1.1	0.65	78%
Thermique + Acoustique + Sécurité	SP510 - 14 - 4	36 (-1;-3)	1.1	0.62	77%
	4 - 16 - 44 ²	43 (-3;-8)	1.1	0.57	79%
	SP510 - 16 - 10*	41 (-2;-5)	1.1	0.60	78%

Tous les vitrages sont équipés d'une Isolation Thermique Renforcée, et de gaz Argon

*Vitrage nécessitant de choisir l'option ouvrant épaissi 66mm.


Personnalisation / options

ESSENCES



COULEURS


Mise en peinture offerte pour ces coloris :

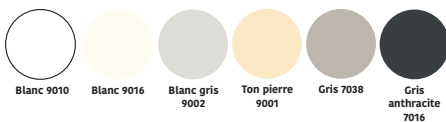


En option : lasure claire ou moyenne

Pour toute demande de couleur différente de celles présentées ci dessus, un forfait de mise en peinture sera appliqué par commande

ESTHÉTIQUES

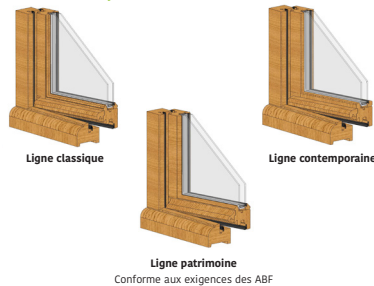

PETITS BOIS



Sécurité

Gâche **double**

+ Rouleau Kopibo à tête champignon sécu niveau 1 de base (En option : augmenter le niveau de quincaillerie)



Retard à l'effraction élevé de base

Ferrures Siegenia Traitées **anti corrosion**

Résistance au **brouillard salin**

Option ouvrant épaissi de 66 mm

Permet d'embarquer des vitrages épais **jusqu'à 36 mm** qui peuvent associer **performances thermiques, phoniques et sécurité**

Les labels et certifications reconnus :



CRÉMONES DÉCO

ET BOUTONS OGIVES

Existe aussi en Fer Patiné, Vieux Laiton et blanc laiton



MENUISERIES EN FORME

